BAGERISKÅP
BRIS-600B*A

HAGLUND INDUSTRI

Haglund Industri AB, 52361 Gällstad, Sweden
Vxl. +46(0)321-29990, Fax. +46(0)321-29999
info@haglundindustri.se www.haglundindustri.se

PRODUKTINFORMATION

ALLMÄNT
Utvändig front och gavlar, samt invändigt i rostfritt stål kvalitet 4509. Minst 60 mm HFCF-fri polyuretanisolering, invändigt rundade hörn

DÖRRAR
- Dörr med kraftigt rostfritt handtag
- Lätt utbytbar magnettätningslist
- Självstängande

INREDNING
Rostfri gejderinredning med plats för 27 st bageriplåtar storlek 450×600 mm.

KYLA
Luftkylt kylaggregat placerat på skåpets topp. Kylsystemet har som standard en expansionsventil som ger en noggrann temperaturreglering och anpassar kompressorns funktion efter rådande omgivningstemperatur.
Köldmediet är R-290 (Propan), andra köldmedier efter förfrågan.

AVLOPP
Kondensvatten leds ned till en tövattenlåda placerad under skåpet. Tövattenlådan är löstagbar för enkel rengöring.


ELANSLUTNING
Skåpet levereras med 2,5 m nätsladd som ansluts till jordat vägguttag säkrat med 10 Amp trög säkring.

FLÄKTAR
Skåpen är försedda med varvtalsstyrda lågenergifläktar som ger en låg ljudnivå samt låg energiförbrukning. Kondensorfläkten har variabel hastighet och anpassar sig efter omgivande temperatur.

LJUDNIVÅ
Konstruktionen av skåpen har gjorts för att minimera ljudnivån utan att försämra funktionen. Chassi och dörrar är av 0,7 mm plåt och är extraförstärkt på strategiska ställen för att minimera vibrationer och ljudnivå. De varvtalsstyrda fläktarna har ljudoptimerade fläktblad.

STYRNING
Temperaturregleringen sköts av en elektronisk styrenhet med LED-display som i standardutförande levereras med funktioner för smart avfrostning, temperaturövervakning (HAACP) och elektronisk styrning av fläktar och LED-belysning.

TILLVAL
- Anpassad för bageriplåt 400×600 mm
- Belysning
- Fotpedal
- Glasdörr
- Vätskekylt aggregat
- Övriga tillval efter förfrågan

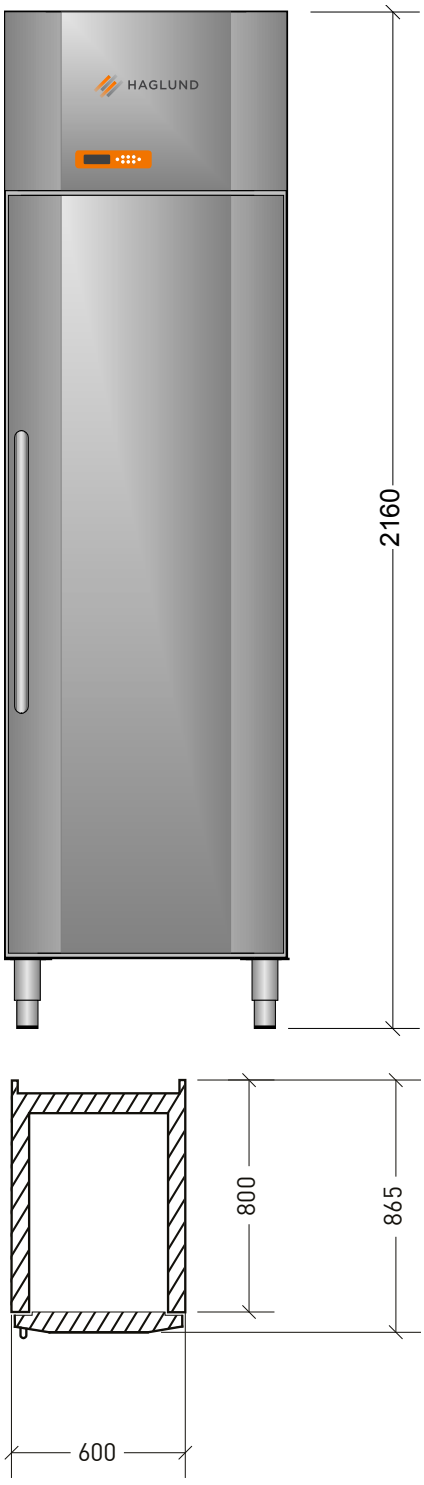

BAGERISKÅP
BRIS-600B*A

TEKNISKA DATA

	BRIS-600BKA	BRIS-600BFA
KYLA		
TYP	Kyl	Frys
KYLSYSTEM	Inb. aggregat m expansionsventil	Inb. aggregat m expansionsventil
TORRKYLA	Ja	Ja
KÖLDMEDIE	R-290	R-290
FÖRÅNGARE	Epoxylackerad	Epoxylackerad
DIMENSIONER		
UTV. BREDD (mm)	600	600
UTV. HÖJD (mm)	2 160 ± 20	2 160 ± 20
UTV. DJUP (mm)	865	865
INV. BREDD (mm)	430	430
INV. HÖJD (mm)	1 520	1 520
INV. DJUP (mm)	600	600
VOLYM BRUTTO (l)	491	491
VOLYM NETTO (l) [1]	371	371
VIKT(kg)	135	147
ANTAL GEJDERPAR	27	27
EL		
ELANSLUTNING	230VAC/10A	230VAC/10A
ANSLUTNINGSEFFEKT (W)	360	640
LED-BELYSNING	Tillval	Tillval
FÖRÅNGARFLÄKT	EC-fläkt	EC-fläkt
KONDENSORFLÄKT	2-hastighets EC-fläkt	2-hastighets EC-fläkt
MILJÖ		
ENERGIFÖRBRUKNING (kWh/ÅR) [2]		
ENERGIFÖRBRUKNING (kWh/48H/M3)		
LJUDTRYCK L_{EQA} [dB(A)] [3]		43,7 / 44,9
LJUDEFFEKT L_{WA}[dB(A)] [4]		57,5 / 58,7
TEMPERATUROMRÅDE (°C)	+2 till +12	-25 till -5
OMGIVANDE TEMPERATUR (°C)	+7 till +43	+7 till +43
ÖVRIGT		
TÖVATTENLÅDA	Löstagbar, hetgas	Löstagbar, hetgas
NEDKYLNINGSFUNKTION	-	-
UPPTININGSFUNKTION	Tillval	Tillval

1 Volym är angivet enligt standard ISO23953-2
2 Energiförbrukning är angivet enligt standard ISO23953-2
3 Angivet ljudtryck är ett medelvärde av 13 mätpunkter mätt på 1 m avstånd från skåpet enligt ISO3744:2010
4 Ljudeffekt är angivet enligt standard ISO3744:2010